

Con piastra CODE: UL-DSR-006-9 Da cementare CODE: UL-DSR-006-9C

# Dissuasori

PRIMO A900

 THE<sup>®</sup>  
ITALIAN  
LAB





## Dimensioni:

H 900, Diam. dissuas. 152 Diam. flangia 220 mm

**Peso:** Con piastra 11 Kg, Da cementare 14 Kg

Il dissuasore PRIMO A900 è realizzato in tubolare di acciaio D 152 mm sp. 30/10 e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP (o in acciaio inox), con flangia per fissaggio al suolo Diam 220 mm, sp. 40/10, con 4 fori diam 10 mm. Il fissaggio al suolo può essere fatto anche tramite cementazione, con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e flangia realizzata senza fori.

Con piastra  
CODE: UL-DSR-006-9

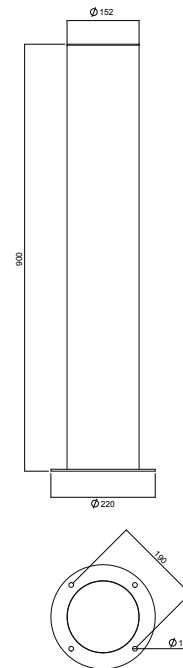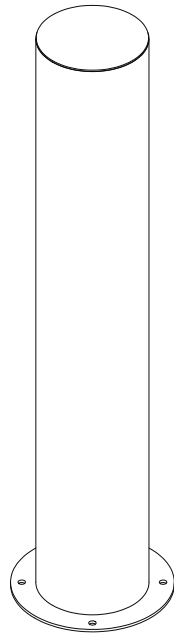

Da cementare  
CODE: UL-DSR-006-9C

