

Con piastra CODE: UL-DSR-007-4 Da cementare CODE: UL-DSR-007-4C

Dissuasori

PRIMO B450



5 THE[®]
ITALIAN
LAB




Dimensioni:

H 450, Diam. dissuas. 102, Diam. flangia 170 mm

Peso: Con piastra 2.8 Kg, Da cementare 4.2 Kg

Il dissuasore PRIMO B450 è realizzato in tubolare di acciaio D 102 mm sp. 20/10 e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP (o in acciaio inox), con flangia per fissaggio al suolo Diam. 170 mm, sp. 40/10, con 4 fori diam. 10 mm. Il fissaggio al suolo può essere fatto anche tramite cementazione, con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori.

Con piastra
CODE: UL-DSR-007-4

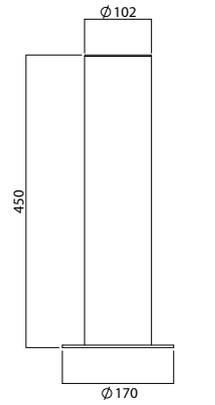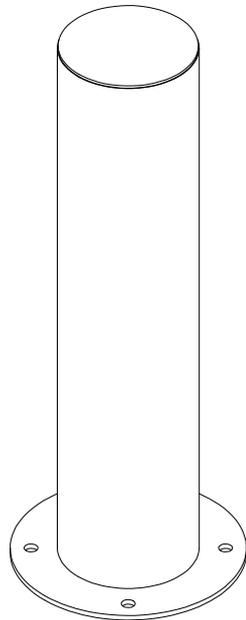

Da cementare
CODE: UL-DSR-007-4C

