

Avec plaque CODE: UL-DSR-002-4 À cimenter CODE: UL-DSR-002-4C

Bornes

TOP A450



UL THE[®]
ITALIAN
LAB

Dimensions:

H 450, D. Potelet 152, D.bride 220 mm



Poids: Avec plaque 4.7 Kg, À cimenter 7.8 Kg

Le potelet TOP A450 est construit en tube d'acier de diamètre 152 mm, épaisseur 30/10, successivement galvanisé à froid et verni avec des poudres PP. (ou en acier inox).

La partie supérieure se caractérise par une inclination à 30 degrés où est soudée une plaque de fermeture.

La fixation au sol peut être faite par cimentation avec une rallonge sous la bride de 250 mm et la bride est réalisée sans trous, ou bien au moyen d'une bride avec 4 trous D. 10 mm pour la fixation au sol avec des chevilles prévues à cet effet.

Avec plaque
CODE: UL-DSR-002-4

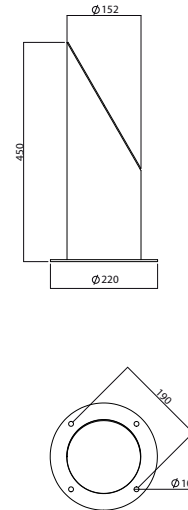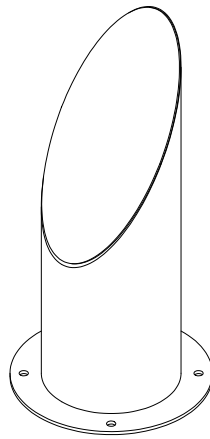

À cimenter
CODE: UL-DSR-002-4C

