

Con piastra CODE: UL-DSR-002-4 Da cementare CODE: UL-DSR-002-4C

# Dissuasori

TOP A450



**5** THE<sup>®</sup>  
ITALIAN  
LAB




## Dimensioni:

H 450, D. dissuasore 152, D.flangia 220 mm

**Peso:** Con piastra 4.7 Kg, Da cementare 7.8 Kg

Il dissuasore TOP A450 è realizzato in tubolare di acciaio D. 152 mm sp. 30/10 e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP. (o in acciaio inox). La parte superiore è caratterizzata dall'inclinazione di gradi 30, dove viene saldata una piastra di chiusura. Il fissaggio al suolo può essere tramite cementazione, con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori, oppure mediante una flangia con 4 fori D. 10 mm per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli (non inclusi).

Con piastra  
CODE: UL-DSR-002-4

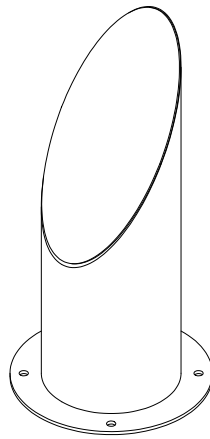

Da cementare  
CODE: UL-DSR-002-4C

