

Con piastra CODE: UL-DSR-006-4 Da cementare CODE: UL-DSR-006-4C

Dissuasori

PRIMO A450



5 THE[®]
ITALIAN
LAB



Dimensioni:

H 450, Diam. dissuas. 152 Diam. flangia 220 mm

Peso: Con piastra 5.9 Kg, Da cementare 9 Kg

Il dissuasore PRIMO A450 è realizzato in tubolare di acciaio D 152 mm sp. 30/10 e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP (o in acciaio inox), con flangia per fissaggio al suolo Diam 220 mm, sp. 40/10, con 4 fori diam 10 mm. Il fissaggio al suolo può essere fatto anche tramite cementazione, con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e flangia realizzata senza fori.

Con piastra
 CODE: UL-DSR-006-4

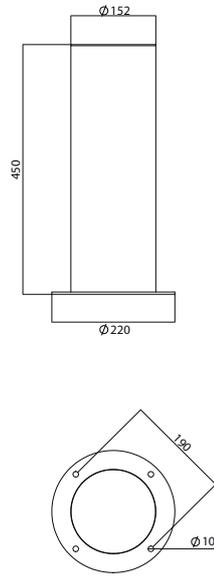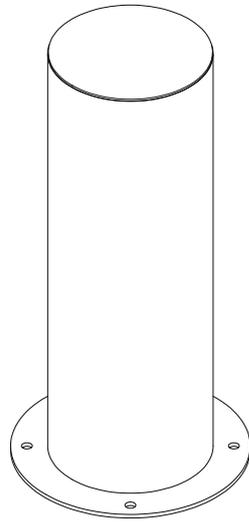

Da cementare
 CODE: UL-DSR-006-4C

