

Avec plaque CODE: UL-DSR-007-4 À cimenter CODE: UL-DSR-007-4C

Bornes

PRIMO B450



5 THE[®]
ITALIAN
LAB




Dimensions:

H 450, Diam. Potelet 102, Diam. bride 170 mm

Poids: Avec plaque 2.8 Kg, À cimenter 4.2 Kg

Le potelet PRIMO B450 est construit en tube d'acier de diamètre 102 mm, épaisseur 20/10, successivement galvanisé à froid et verni avec des poudres PP. (ou en acier inox) avec une bride pour la fixation au sol de diamètre 170 mm, épaisseur 40/10, et 4 trous de diamètre 10 mm . La fixation au sol peut être faire aussi par cimentation avec une rallonge sous la bride de 250 mm et la bride est réalisée sans trous .

Avec plaque
 CODE: UL-DSR-007-4

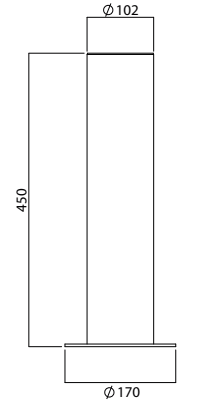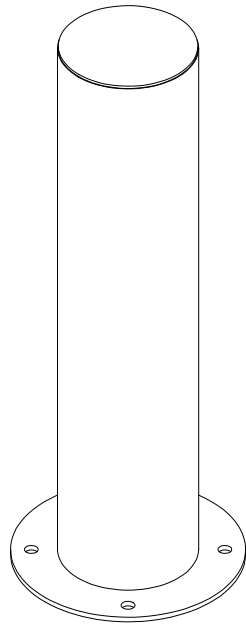

À cimenter
 CODE: UL-DSR-007-4C

