

Con piastra CODE: UL-DSR-007-9 Da cementare CODE: UL-DSR-007-9C

# Dissuasori

PRIMO B900

 THE<sup>®</sup>  
ITALIAN  
LAB





## Dimensioni:

H 900, Diam. dissuas. 102 mm, Diam. flangia 170 mm

**Peso:** Con piastra 5.1 Kg, Da cementare 6.5 Kg

Il dissuasore PRIMO B900 è realizzato in tubolare di acciaio D. 102 mm sp. 20/10 e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP (o in acciaio inox), con flangia per fissaggio al suolo Diam. 170 mm, sp. 40/10, con 4 fori diam. 10 mm. Il fissaggio al suolo può essere fatto anche tramite cementazione, con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori.

Con piastra  
CODE: UL-DSR-007-9

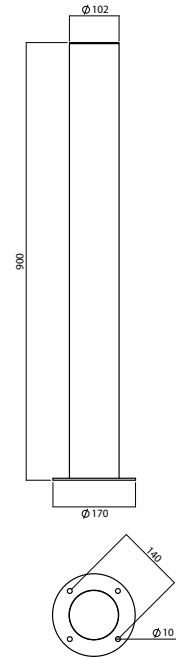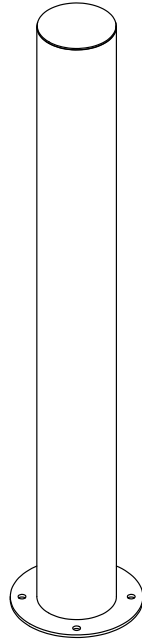

Da cementare  
CODE: UL-DSR-007-9C

