

Con piastra CODE: UL-DSR-003-9 Da cementare CODE: UL-DSR-003-9C

# Dissuasori

TOP B900



**5** THE<sup>®</sup>  
ITALIAN  
LAB

## Dimensioni:

H 900, D. dissuasore 102 mm, D. flangia 170 mm


**Peso:** Con piastra 4.8 Kg, Da cementare 6.2 Kg

Il dissuasore TOP B900 è realizzato in tubolare di acciaio D. 102 mm sp. 20/10 e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP (o in acciaio inox).

La parte superiore è caratterizzata dall'inclinazione di gradi 30, dove viene saldata una piastra di chiusura.

Il fissaggio al suolo può essere fatto tramite cementazione, con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori, oppure mediante una flangia con fori D. 10 mm per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli (non forniti).

Con piastra  
CODE: UL-DSR-003-9

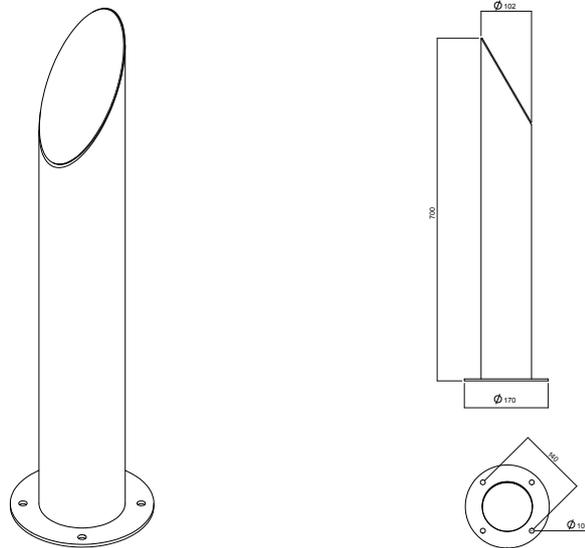

Da cementare  
CODE: UL-DSR-003-9C

