

Avec plaque CODE: UL-DSR-006-4 À cimenter CODE: UL-DSR-006-4C

Bornes

PRIMO A450



Dimensions:




H 450, Diam. Potelet 152, Diam. bride 220 mm

Poids: Avec plaque 5.9 Kg, À cimenter 9 Kg

Le potelet PRIMO A 450 est construit en tube d'acier de diamètre 152 mm, épaisseur 30/10, successivement galvanisé à froid et verni avec des poudres PP. (ou en acier inox) avec une bride pour la fixation au sol de diamètre 220 mm, épaisseur 40/10, et 4 trous de diamètre 10 mm. La fixation au sol peut être faite aussi par cimentation avec une rallonge sous la bride de 250 mm et la bride est construite sans trous.

 THE[®]
ITALIAN
LAB

Avec plaque
CODE: UL-DSR-006-4

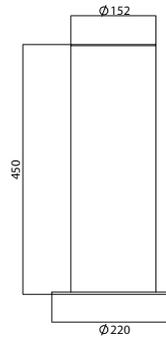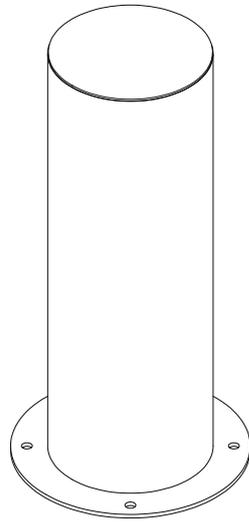

À cimenter
CODE: UL-DSR-006-4C

